


## АКСЕССУАРЫ К САЙДИНГУ

Аксессуары для винилового сайдинга используются при монтаже серий STANDART, BLOCKHOUSE, ДАЧНЫЙ.


НАИМЕНОВАНИЕ	ДЛИНА (мм)	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ (штук)	Белый	Слоновая кость	Шампань	Сакура	Сандал	Алоэ	Серо-голубой	Салатовый	Бежевый	Коричневый RAL 8017	Графит RAL 7024
Н-профиль	3000	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
J-профиль	3000	40	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
J-профиль с фаской	3000	10	•									•	•
J-профиль широкий	3000	16	•									•	
Внутренний угол	3000	10	•			•	•				•	•	
Наружный угол	3000	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Околооконная планка	3000	10	•									•	
Финишная планка	3660	42	•									•	
Начальный профиль	3660	40	Цвет не нормирован										





Н-профиль, 3 м




J-профиль, 3 м




J-профиль с фаской, 3 м




J-профиль широкий, 3 м




Внутренний угол, 3 м




Наружный угол, 3 м




Околооконная планка, 3 м



Финишная планка, 3,66 м



Начальный профиль, 3,66 м



\*Цветопередача в каталоге может отличаться от оригинала

# F/NEBER®



FINEBER.RU

## ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ



### ГАРАНТИЯ 25 ЛЕТ

на целостность полотна, отсутствие растрескиваний, вздутий и других деформаций вследствие влияния климатических и экологических факторов



### ЭКОНОМИЧНЫЙ

среди других облицовочных материалов. Надежность и долговечность продукции гарантирует длительную эксплуатацию без дополнительных затрат



### УСТОЙЧИВ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ

устойчив к ежедневным бытовым повреждениям и царапинам, благодаря наличию в составе модификаторов



### ЭКОЛОГИЧНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ

не содержит свинца и формальдегида. Является биологически инертным материалом, который полностью безопасен для человека и окружающей среды



### ЦВЕТА ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА РЫНКЕ

самые востребованные рынком и всегда в наличии



### ЛЁГКИЙ МОНТАЖ

можно справиться даже не имея специальных навыков и знаний



### ПРОСТ В УХОДЕ

большинство загрязнений устраняются с поверхности обычной водой при помощи садового шланга

### ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ



**ДИОКСИД ТИТАНА**  
обеспечивает защиту от ультрафиолета, потери цвета

**КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ**  
заполняет структуру панелей

**БУТАДИЕН**  
повышает износостойкость и продлевает срок эксплуатации

**МОДИФИКАТОРЫ**  
повышают устойчивость к ударам и другим механическим воздействиям

**СМАЗОЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА**  
препятствуют прилипанию к металлу в процессе производства

**ПИГМЕНТЫ**  
придают полотну сайдинга нужный цвет


## САЙДИНГ STANDART

Геометрия панели: корабельный брус

Цвета: наиболее востребованные на рынке

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга

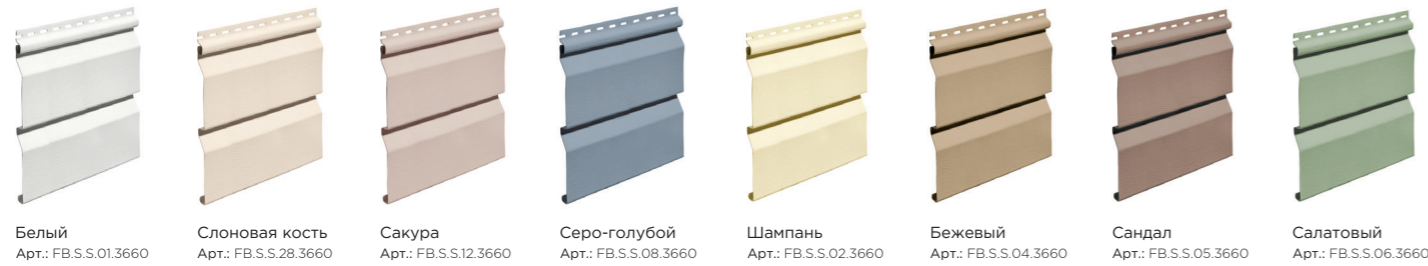

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x205 мм	13 мм	1,1 мм	0,75 м <sup>2</sup>	16 шт.	24,7 кг

## САЙДИНГ ДАЧНЫЙ

Геометрия панели: корабельный брус

Длина полотна: 3 м — удобно монтировать даже в одиночку, совпадает с общепринятой кратностью длины стен и умещается в большинстве транспортных средств

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга



Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3000x205 мм	13 мм	1,1 мм	0,615 м <sup>2</sup>	18 шт.	22,4 кг


## САЙДИНГ BRICKHOUSE

Геометрия панели: кирпичная кладка

Способ крепления: шип/паз

Длина полотна: 2 м

Монтаж с использованием аксессуаров BRICKHOUSE

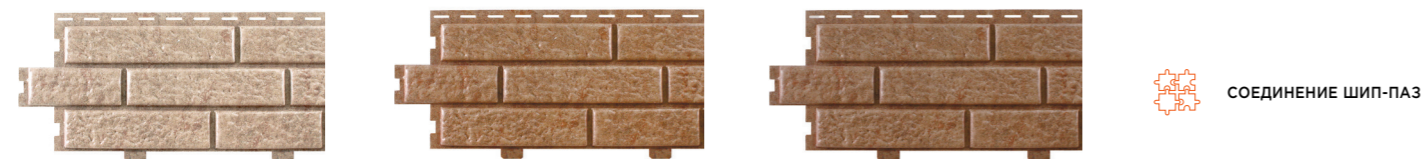

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
2000x210 мм	10 мм	1 мм	0,42 м <sup>2</sup>	12 шт.	8,7 кг



Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
2000x210 мм	10 мм	1 мм	0,42 м <sup>2</sup>	12 шт.	8,7 кг

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
2000x210 мм	10 мм	1 мм	0,42 м <sup>2</sup>	12 шт.	8,7 кг


## САЙДИНГ BLOCKHOUSE

Геометрия панели: оцилиндрованное бревно

(изобретена и впервые представлена компанией FINEBER в 2007 г.)

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга

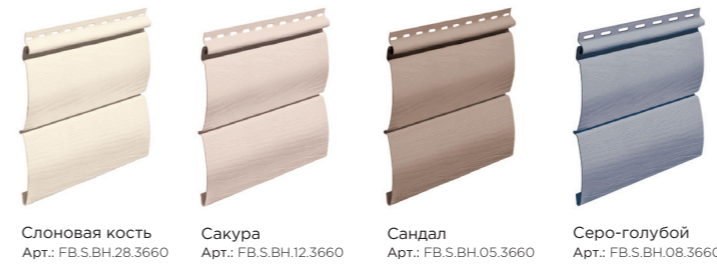

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x232 мм	16 мм	1,1 мм	0,85 м <sup>2</sup>	12 шт.	23,9 кг

## САЙДИНГ WOODHOUSE

Геометрия панели: оцилиндрованное бревно

Длина полотна: 3,66 м

Монтаж с использованием декоративных элементов и системы крепежей WOODHOUSE



Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3660x180 мм	37 мм	1,2 мм	0,66 м <sup>2</sup>	20 шт.	37 кг

## СОФИТЫ

Длина полотна: 3 м

Используются для подшивки кровельных и карнизных свесов, потолков. Не предназначены для использования на вертикальных участках стен, куда могут попадать прямые солнечные лучи.

Монтаж с использованием универсальных аксессуаров для сайдинга



Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3000x300 мм	13 мм	1,1 мм	0,9 м <sup>2</sup>	10 шт.	19 кг

Рабочие размеры панели	Высота панели	Толщина панели	Полезная площадь панели	Количество в упаковке	Вес упаковки (брутто)
3000x300 мм	13 мм	1,1 мм	0,9 м <sup>2</sup>	10 шт.	19 кг

NEW 2025