

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Настоящая гарантия распространяется на выпускаемые под торговой маркой FINEBER подоконники из ПВХ и аксессуары к ним.
- Срок действия гарантии:
 - Физическая целостность:** 10 лет на отсутствие растрескиваний, вздутий, сколов и других деформаций, возникающих вследствие влияния неблагоприятных климатических и экологических факторов;
 - Неизменность цвета:** 2 года.
 - Стабильность цвета:** на протяжении всего срока гарантии. В случае монтажа изделий из разных партий на одном объекте претензии по разнотону не принимаются.
Примечание:
 - неизменность цвета - устойчивость к выцветанию под воздействием солнечных лучей (изменение цвета при эксплуатации в условиях средней полосы России не должно превышать 4-х единиц по шкале CIE Lab);
 - стабильность цвета - сохранение базового цвета при минимально допустимой плавной и равномерной (без пятен) потере его насыщенности.
- Гарантийный период начинает действовать с момента продажи продукции, дата которой указывается в настоящем Гарантийном свидетельстве. Если дату продажи установить невозможно, срок действия гарантии исчисляется с даты изготовления продукции.
- Гарантия действительна при соблюдении следующих условий производителя:
 - хранение, транспортировка и уход за продукцией осуществлялись в соответствии со всеми изложенными ниже Правилами по хранению, уходу и транспортировке;
 - продукция применялась потребителем по ее прямому назначению - только для внутренней отделки;
 - установка продукции проводилась в полном соответствии с Инструкцией по монтажу продукции.
 Подробно с Инструкцией по монтажу подоконников ПВХ FINEBER можно ознакомиться на сайте: www.fineber.ru
- Гарантия не распространяется, если повреждение и/или деформация продукции явилась следствием:
 - нанесения неотделимых декоративных элементов (краска, пленка, плитка и пр.), повторный монтаж, несвоевременное снятие защитной пленки;
 - установки цветочных горшков из глины, имеющей пористую структуру, непосредственно на подоконник;
 - если подоконник был демонтирован до момента его инспекции представителем предприятия-изготовителя;
 - истечения гарантийного срока;
 - обстоятельств непреодолимой силы (пожара, урагана, наводнения и т.д.), а также действий третьих лиц;
 - химического, теплового и механического воздействия;
 - нарушений Правил по уходу, хранению и транспортировке;
 - монтажа с нарушением правил, установленных Инструкцией по монтажу и/или несоблюдения условий, описанных в п. 4 настоящего Гарантийного свидетельства;
 - естественной усадки и разрушения структуры здания, а также погрешностей, допущенных при строительстве.
- Гарантия недействительна, если недостатки, выявленные в течение гарантийного срока после осуществления монтажа продукции, могли быть обнаружены до начала проведения монтажных работ.
- Производитель вправе без уведомления покупателей модифицировать или прекратить выпуск продукции. В случае необходимости замены снятой с производства или модифицированной продукции производитель имеет право предоставить покупателю аналогичную продукцию, имеющуюся в ассортименте.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

- Перевозить продукцию FINEBER необходимо в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. Упаковки с продукцией не должны выступать за длину кузова.
 - Транспортировку продукции FINEBER следует осуществлять в фирменной упаковке производителя. В случае вынужденной перевозки продукции без упаковки, необходимо укладывать подоконники и аксессуары лицевой стороной вверх, помещая между ними защитный материал с целью предохранения полотна от механических повреждений.
 - При загрузке продукции FINEBER в транспортное средство в нижних рядах следует укладывать упаковки с подоконниками, упаковки с аксессуарами размещают в верхних рядах.
 - Упаковки должны быть надежно закреплены по всей длине для предотвращения механических повреждений подоконников, возможных в результате их перемещений во время движения транспортного средства.
 - При перевозке продукции FINEBER температура в крытом кузове не должна выходить за пределы -25°C - +40°C.
 - При проведении погрузочно-разгрузочных работ для предохранения подоконников и аксессуаров от повреждений нельзя допускать чрезмерного механического воздействия на упаковки с продукцией (бросать и перегибать их).
Хранить продукцию:
 - В фирменной упаковке производителя.
 - На ровной горизонтальной поверхности по всей длине изделия.
 - В условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
 - В крытых, оборудованных вентиляцией помещениях, при температуре от -25°C до +40°C и относительной влажности воздуха 50-60%.
- Категорически запрещается хранить продукцию:**
- в местах, где в жаркое время года температура превышает +40°C (на асфальтобетонном основании, под темным брезентовым покрытием или в пластиковых упаковках без циркуляции воздуха);
 - рядом с отопительными приборами (на расстоянии не менее 1,5 м).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА

- Подоконники предназначены для эксплуатации исключительно внутри помещений, при температуре не выше 40°C и влажности не более 60%.
- Не ставьте на подоконник нагревательные или отопительные приборы.
- Не допускайте длительного воздействия прямых солнечных лучей на подоконник. Обычное стекло сдерживает ультрафиолет. Однако, если окно распахнуто в течение долгого времени, прямое ультрафиолетовое излучение может привести к потере цвета и целостности покрытия подоконника.
- Не допускайте образования конденсированной влаги на стекле оконного проема и таре с водой (кулерах, стеклянных бутылках и т.д.), если таковая стоит на подоконнике. Вода, стекая на подоконник в течение некоторого времени, может спровоцировать точечные вздутия поверхности;

Для поддержания чистоты подоконника ПВХ используйте воду, мягкую тряпку или щетку на длинной ручке с мягкой щетиной. Для удаления несмываемых водой загрязнений необходимо использовать мыльный раствор.

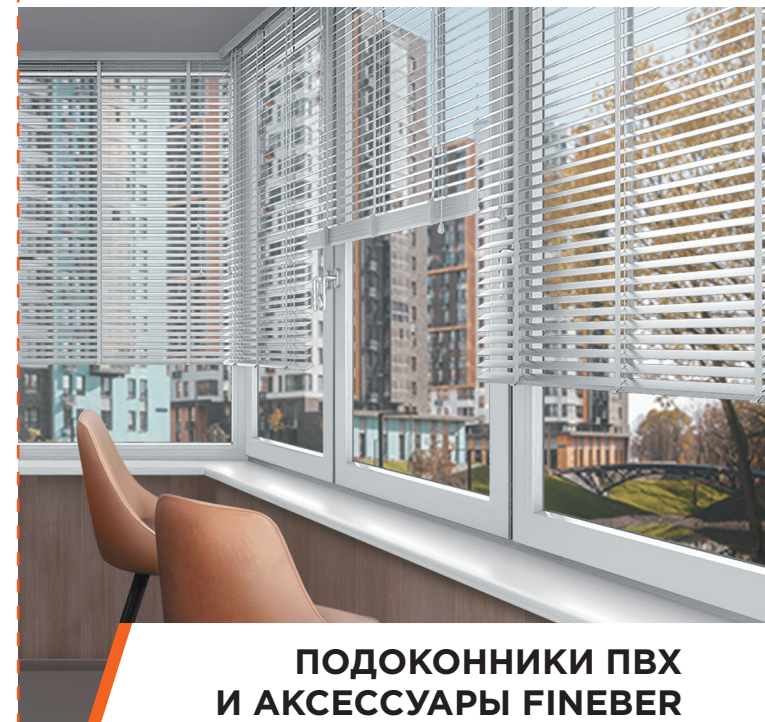
Внимание! Не оставляйте моющие средства на поверхности ПВХ подоконника более чем на 5-10 минут. После их применения тщательно ополаскивайте панели водой.

Не пользуйтесь щетками с жесткой щетиной и абразивными чистящими средствами, они могут поцарапать поверхность подоконника. Средства, содержащие органические растворители или чистый хлор, жидкость для снятия лака, растворители, полироль для мебели также могут испортить внешний вид ПВХ подоконника.

ЛИНИЯ ОТРЕЗА

F/NEBER®

РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПОДОКОННИКИ ПВХ
И АКСЕССУАРЫ FINEBERГАРАНТИЙНОЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ

Претензий к внешнему виду продукции не имею.

С условиями гарантии, правилами по транспортировке, хранению и уходу, инструкцией по монтажу, назначением продукции и ее основными характеристиками ознакомлен.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

РАСШИФРОВКА ПОДПИСИ (ФИО)

ДАТА ПРОДАЖИ (ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД)

ВНИМАНИЕ!

ОТСУТСТВИЕ ПОДПИСИ ПОКУПАТЕЛЯ НА ГАРАНТИЙНОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ ВЛЕЧЕТ ОТКАЗ ПОКУПАТЕЛЯ ОТ
ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ДАННАЯ ЧАСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОСТАЕТСЯ У ПРОДАВЦА

ПОДОКОННИКИ ПВХ

УВАЖАЕМЫ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки FINEBER. Мы сделали все возможное, чтобы наша продукция соответствовала лучшим мировым образцам.

Подоконники FINEBER прекрасно зарекомендовали себя на российском рынке, отличаются долговечностью, при правильно монтаже, а также соблюдении простых правил по уходу. Не требуют обновления в течение долгого времени.

Длительный срок гарантии, установленный на продукцию FINEBER, является несомненным подтверждением ее высокого качества. В течение всего гарантийного срока мы обязуемся удовлетворять требования покупателей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращаем Ваше внимание, что гарантия действительна только при соблюдении изложенных ниже условий, поэтому рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с приведенной ниже информацией и проверить правильность и полноту заполнения настоящего Гарантийного свидетельства.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И
ПРОДУКЦИИ FINEBER

Наименование продукции:

Подоконники ПВХ составной элемент конструкции пластикового окна, оформляет внутренний выступ оконного проема, придает ему законченный вид.

Назначение продукции: Подоконник защищает часть внешней стены внутри помещения от проникновения дождевой влаги при её попадании в открытое окно. Придаёт окну законченный вид. Обеспечивает правильную циркуляцию горячего воздуха от центральных приборов отопления.

Вся продукция FINEBER проходит строжайший контроль качества и соответствует ТУ 22.23.19-001-06098572-2016 с изм. 1.

Качество продукции и ее безопасность подтверждаются:

Сертификатом пожарной безопасности
№ С-RU.ПБ37.В.00685/22 до 13.02.2027 г.

Производитель:

ООО «ПластРесурс».
ИНН 5047192868 ОГРН 1165029060635
141580, Московская область, г.о. Химки, дер. Черная грязь,
д. 65, оф. 35

ДАННАЯ ЧАСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОСТАЕТСЯ У ПОКУПАТЕЛЯ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОДАВЦА

Подпись представителя Продавца

М.П.

Дата продажи _____
число, месяц, год

**Продавец принимает на себя все обязательства по
обеспечению всех необходимых мер для разреше-
ния споров с Покупателем в соответствии с
действующим в Российской Федерации законода-
тельством.**

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДРЯДЧИКОМ,
ПРОИЗВОДИВШИМ МОНТАЖ

Дата монтажа _____
число, месяц, год

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПОДРЯДЧИКА

Подпись представителя Подрядчика

М.П.